

Speed Gate

ID GATE 8700 DUAL




DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Speed Gate ID GATE 8700 DUAL est une solution polyvalente de contrôle d'accès, qui peut être utilisée dans une variété d'applications. Dans les salles de sport, les spas et les centres de santé, le ID GATE 8700 peut être utilisé pour restreindre l'accès et améliorer la sécurité.

Grâce à sa technologie innovante, le ID GATE 8700 DUAL permet un traitement rapide et un contrôle de l'accès aux zones protégées, créant ainsi un environnement sécurisé pour les visiteurs et le personnel autorisé.

De plus, le système peut être étendu à plusieurs points d'accès si nécessaire.

DIMENSIONS

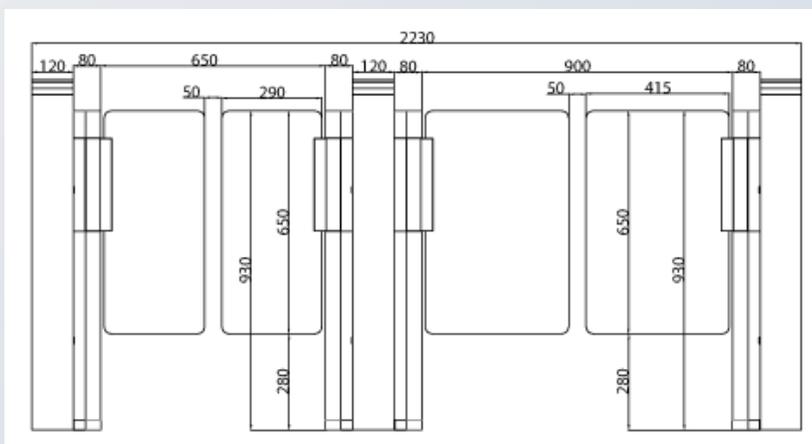

POINTS FORT

- Performance durable, haute fiabilité opérationnelle et réaction rapide
- Fonction de réinitialisation automatique
- Porte battante qui s'ouvre automatiquement en cas d'urgence (par exemple, en cas de panne de courant ou d'alarme incendie)
- Garantir un passage libre
- Affichage LED intégré indiquant la direction du passage
- Capteurs infrarouges intégrés pour les fonctions d'alarme
- Vitesse d'ouverture et de fermeture rapide de 0,2 seconde
- Garantie de 3 ans

Accessoires (En Option)

- iDTRONIC R840 Ethernet
- Lecteur de QR Code ID Ident 1500/2000
- Télécommande (câble / sans fil)
- Installation de lecteurs tiers
- (par exemple; MIFARE, LEGIC, EM, HID usw.)

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION

Largeur de passage	600 mm (Norme), 900 mm, 1200 mm
Matériau	Portes battantes en acier inoxydable, plexiglas et verre trempé
Alimentation électrique	AC230V/110V, 50/60Hz
Consommation électrique	90-100W
Tension de fonctionnement	24V DC
Fréquence de passage	55 personnes par minute
Mécanisme d'urgence	Bras rabattables anti-panique automatiques
Classe de protection	IP44
Interface de communication	Signal de relais
Température de fonctionnement	-20 °C à 75 °C
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">• Portail battant en acier inoxydable• Verre (Acrylique)• Boulons d'ancrage (M12) + écrous• Télécommande filaire (uniquement pour les tests)• Kit de nettoyage

DIMENSIONS

DIMENSIONEN

Glasscheiben	<p>Norme:</p> <ul style="list-style-type: none">• 300x650 mm (600mm Largeur de passage; 950mm Hauteur)• 425x650 mm (900mm Largeur de passage; 950mm Hauteur)• 300x1000 mm (600mm Largeur de passage; 1300mm Hauteur)• 425x1000 mm (900mm Largeur de passage; 1300mm Hauteur) <p>Acrylglas auf Anfrage</p>
--------------	--

ACCESSOIRES (EN OPTION)

ACCESSOIRES PRODUIT

Accessories (En Option)	<ul style="list-style-type: none">• iDTRONIC R840 Ethernet• Lecteur de QR Code ID Ident 1500/2000• Télécommande (câble / sans fil)• Installation de lecteurs tiers (par exemple, MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)
-------------------------	---