

Swing Gate



ID GATE 2400



PRODUKTBEZEICHNUNG

Das ID Swing Gate 2400 ist eine zuverlässige und modernes Swing Gate für die Zugangskontrolle in verschiedensten Anwendungsbereichen. Ob in Bürogebäuden, Flughäfen, Bahnhöfen, Museen oder Stadien – das Gate ermöglicht die sichere Trennung von Zutrittsbereichen und sorgt für einen geordneten Personenfluss.

DIMENSIONS

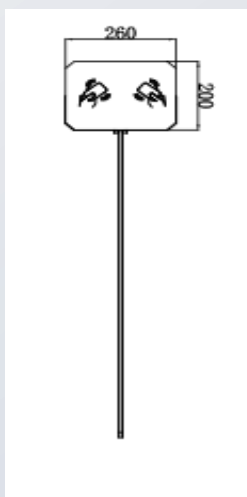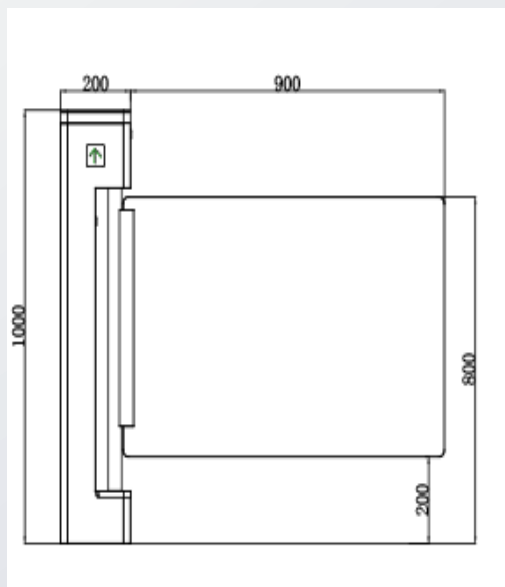

HIGHLIGHTS

- **Zuverlässige Zugangskontrolle mit schneller Reaktionszeit**
- **LED-Anzeige für klare Zugangssignale**
(rot = gesperrt, grün = frei)
- **Einseitiger oder zweiseitiger Betrieb möglich**
- **Für den Innen-und Außenbereich geeignet**
- **Automatisches Öffnen der Tür bei Stromausfall für erhöhte Sicherheit**

Zubehör (Optional)

- **iDTRONIC RFID Einbauleser R840**
- **QR Code/ RFID Kombileser ID 1500/1200**
- **Fernbedienung (Kabel / Kabellos)**
- **Installation von Fremdlesern (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID etc.)**

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATION

Dimensionen	Swing Gate: 200 x 260 x 1000mm Glas: 600 x 900mm
Material	Edelstahl 304 für den Innenbereich Edelstahl 312 für den Außenbereich
Stromversorgung	AC220V / 110V, 50/60Hz
Betriebsspannung	24V DC
Kapazität	40 Personen pro Minute
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen der Arme beim Ausschalten
Kommunikationsschnittstelle	Relaisignal, RS485
Betriebsort	Innen & Außenbereich
Schutzklasse	IP44
Betriebstemperatur	-20°C bis zu +70°C
Luftfeuchtigkeit	≤90%
Lieferumfang	• Swing Gate aus Edelstahl • Acrylglas • Ankerbolzen (M12) + Muttern • Kabelgebundene Fernbedienung (nur zu Testzwecken) • Reinigungsset

ORDER CODES

BESCHREIBUNG

ID Gate 2400 (Innenbereich)	• R-TS-SG2400-AG
ID Gate 2400 (Außenbereich)	• R-TS-SG2400-AG-316

PRODUKTBILDER

