

Security Gate



ID GATE 5600 DUAL



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ID GATE 5600 DUAL ist ein stilvolles und leistungsfähiges Security Gate für moderne Zugangskontrolllösungen im Innenbereich. Es überzeugt mit hoher Betriebssicherheit, eleganter RGB-Beleuchtung und einer schnellen Öffnungsmechanik – ideal für Fitnessstudios, Büros, Industrieanlagen, Spas oder Gesundheitszentren.

DIMENSIONEN

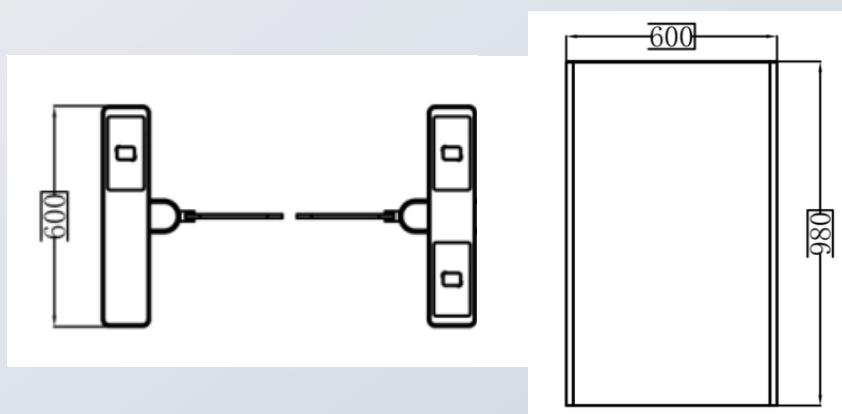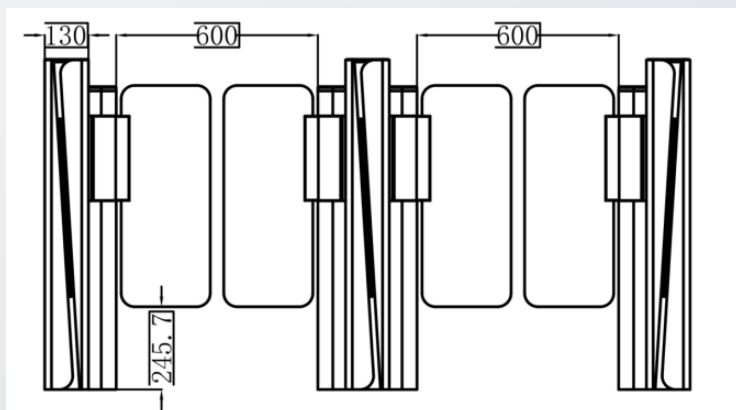

HIGHLIGHTS

- Effiziente Zugangskontrolle mit hoher Betriebssicherheit
- Sensorbasiert mit sechs integrierten Erkennungssensoren
- Extrem schnelle Öffnungs- und Schließzeit von 0,5 Sekunden
- Modernes Speed Gate für designorientierte Innenbereiche
- RGB-Beleuchtung für visuelles Feedback und optische Führung
- Automatische Öffnung der Flügeltüren bei Stromausfall

Zubehör (Optional)

- iDTRONIC RFID Einbauleser R840
- QR Code/ RFID Kombileser ID 1500/1200
- Fernbedienung (Kabel / Kabellos)
- Installation von Fremdlesern (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID etc.)

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATION

Dimensionen	1630 x 980 x 600mm
Material	Aluminiumlegierung - Anthrazit eloxiert
Stromversorgung	24V / 500W
Betriebsspannung	AC100V ~ 240V, 50/60HZ
Durchgangsrate	35 - 50 Personen pro Minute
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen der Arme beim Ausschalten
Kommunikationsschnittstelle	Relaisignal, RS485
Sensoren	5 Stück pro Säule
Betriebsort	Innenbereich
Schutzklasse	IP4X
Betriebstemperatur	-20°C bis zu +70°C
Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95%
Lieferumfang	• Security Gate aus Aluminiumlegierung • Flügeltüren aus Acryl / Gehärtetes Glas • Ankerbolzen (M12) + Muttern • 1x Stromkabel (Master/ Slave) • 2x TCP / IP Kabel (Master/ Slave)

DIMENSIONEN

DIMENSIONEN

Transparentes Acryl / Gehärtetes Glas	Standard • 2x 285x650 mm (600mm Durchgangsbreite; 650mm Höhe) • 2x 430x650 mm (900mm Durchgangsbreite; 650mm Höhe)
---------------------------------------	---

ORDER CODES

BESCHREIBUNG

ID Gate 5600	• R-TS-IDG-5600-D
--------------	---

PRODUKTBILDER

