

Swing Gate

GATE 2400




DESCRIPTION DU PRODUIT

Le ID SWING GATE 2400 est un portail battant destiné à divers secteurs d'application. Il est utilisé notamment dans des immeubles de bureaux, des aéroports, des gares, des stades et des musées, afin de permettre l'accès aux personnes autorisées et de restreindre l'accès à certaines zones.

Le Swing Gate offre une solution fiable et flexible pour le contrôle d'accès, garantissant un environnement sécurisé et contrôlé dans différents secteurs. Que ce soit comme entrée pour les employés dans les immeubles de bureaux ou pour le contrôle d'accès dans les musées, le ID SWING GATE 2400 est une excellente solution pour la gestion des accès.

DIMENSIONS

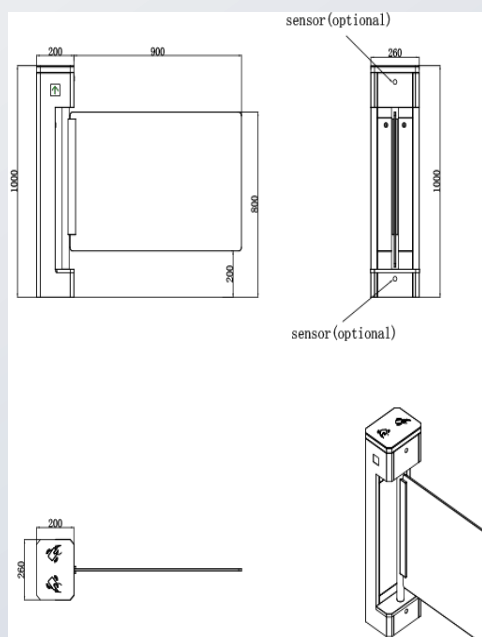

POINTS FORT

- Durable, haute fiabilité opérationnelle et temps de réaction rapide
- Affichage LED (rouge signifie accès interdit, vert signifie accès autorisé)
- Fonctionnement unidirectionnel ou bidirectionnel
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Garantie de 3 ans

Accessoires (En Option)

- iDTRONIC R840 Ethernet
- Lecteur de QR Code ID Ident 1500/2000
- Télécommande (câble / sans fil)
- Installation de lecteurs tiers (par exemple; MIFARE, LEGIC, EM, HID usw.)

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION

Dimensions	200 x 260 x 1000mm (L x B x H)
Panneau en verre acrylique	600mm x 850 mm Autres tailles sur demande
Largeur de passage	≤ 900mm
Matériau	Acier inoxydable (304)
Alimentation électrique	AC220V/110V, 50/60Hz
Consommation électrique	40W
Tension de fonctionnement	24V DC
Mécanisme d'urgence	Bras rabattables anti-panique automatiques
Classe de protection	IP44
Interface de communication	Signal de relais
Betriebstemperatur	-20 °C à 75 °C
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none">• Portail battant en acier inoxydable• Verre acrylique• Boulons d'ancrage (M12) + écrous• Télécommande filaire (uniquement pour les tests)• Kit de nettoyage

ACCESSOIRES (EN OPTION)

ACCESSOIRES PRODUIT

Accessoires (En Option)	<ul style="list-style-type: none">• iDTRONIC R840 Ethernet• Lecteur de QR Code ID Ident 1500/2000• Télécommande (câble / sans fil)• Installation de lecteurs tiers (par exemple, MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)
-------------------------	---

